

Scheda prodotto

ULTRA LIFE H1

Durata superiore e garanzia di 4 anni



Garanzia OSRAM 4 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia




Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort

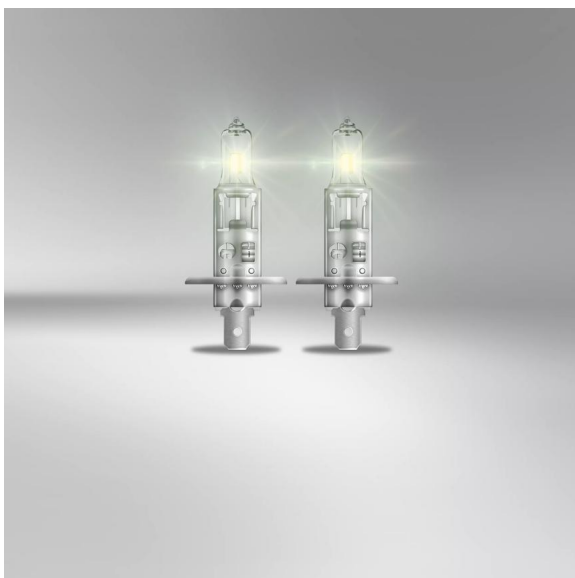

La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE (www.osram.it/am-garanzia). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64150ULT
-----------------	----------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	68 W ¹⁾
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1550 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	3200 K

Physical Attributes & Dimensions

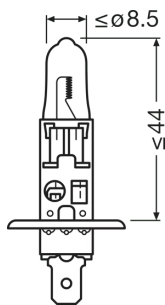

Diametro	8.5 mm
Peso prodotto	6.30 g
Lunghezza	62.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	P14.5s

Durata

Durata B3	1200 hr
Durata rispettando Tc	2000 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive


Categoria ECE	H1
---------------	----

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

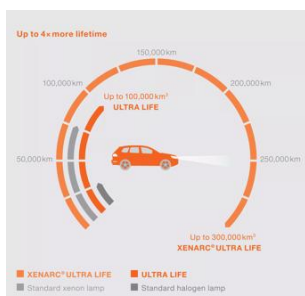


ref_pim_amsproductinfographics

Dati logistici






Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
-----------------	--------------------------	--------------------------------	---	--------	------------

Scheda prodotto

4008321416209	ULTRA LIFE H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4008321416223	ULTRA LIFE H1	Cartone di spedizione 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	955.00 g
4062172388122	ULTRA LIFE H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	43.00 g
4062172388139	ULTRA LIFE H1	Cartone di spedizione 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	292.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM