

HTI Double End (other)




Användningsområde

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Produkttegenskaper

- High luminance
- High luminous efficacy and efficiency
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology on some types, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency



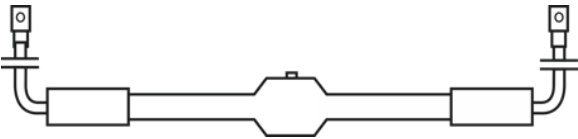

HTI AND HMD METAL HALIDE LAMPS

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data
	Nominell watttal	Nominell märkspänning	Märkström	Ljusflöde
HTI 4000 W/DE	4000 W	105 V	38 A	360000 lm

Produktbeskrivning	Livslängder
	Average Rated Life
HTI 4000 W/DE	500 hr

Datablad produktfamilj

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HTI-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.