

产品系列数据表

HTI Double End (other)



应用领域

- 演唱会照明
- 舞会及俱乐部
- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- 建筑照明及灯光秀


产品特点

- High luminance
- High luminous efficacy and efficiency
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology on some types, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp
- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency



 CONTAINS
MERCURY

产品系列数据表

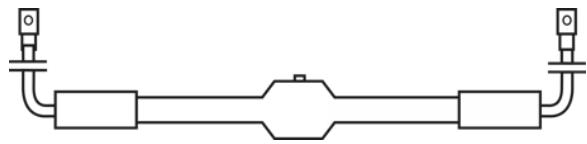

HTI AND HMD METAL HALIDE LAMPS

产品系列数据表

技术参数

产品描述	电参数			光度数据
	标称功率	标称电压	标称电流	
HTI 4000 W/DE	4000 W	105 V	38 A	360000 lm
产品描述	寿命			
	Average Rated Life			
HTI 4000 W/DE	500 hr			

产品系列数据表

安全建议

由于HTI灯在工作时亮度高、紫外线辐射高、内压高，所有它只能在专为此目的设计的密闭外壳内工作。必须使用合适滤光片来确保紫外线辐射降至接受水平。如果灯破裂，会释放水银。必须采取特定的安全措施。备有安全性和处理相关信息可供索取，也可以在照明灯宣传单或操作说明书中查找相应信息。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。