

Halogen (75-130 V) with Reflector



应用领域


- 舞台及剧场
- 演播室，电视电影
- Professional Photography
- 舞会及俱乐部

产品特点


- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable with traditional amber shift



产品系列数据表



Halogen Lamp with reflector MR16

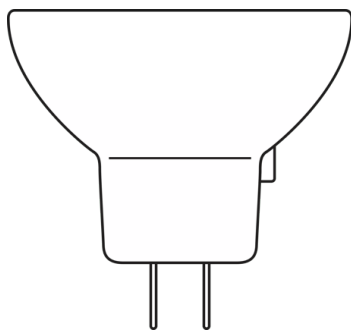

HALOGEN LAMP WITH REFLECTOR 64255

产品系列数据表

技术参数

产品描述	General Product Information		电参数	
	ANSI编码	LIF	标称功率	标称电压
93506 250 W 120 V	ENH	-	250 W	120 V
93520 300 W 82 V ¹⁾	FHS	-	300 W	82 V
93518 300 W 120 V	ELH	-	300 W	120 V

产品描述	Physical Attributes & Dimensions	寿命
	灯头 (标准名称)	Average Rated Life
93506 250 W 120 V	GY5.3	175 hr
93520 300 W 82 V ¹⁾	GX5.3	70 hr
93518 300 W 120 V	GY5.3	35 hr

¹⁾ 定制生产

产品系列数据表

安全建议

为避免人身伤害或财产损失，卤素灯只能在设计有合适结构（护罩、网格等）的合适灯具中操作，以确保在灯破裂时无零件/碎片崩出。还必须给出警告标志来指示这些灯会散发高热量。详细资讯可根据要求索要。

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。