

Halogen (< 75 V) with Reflector




Druh použití

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead


Vlastnosti produktu

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable




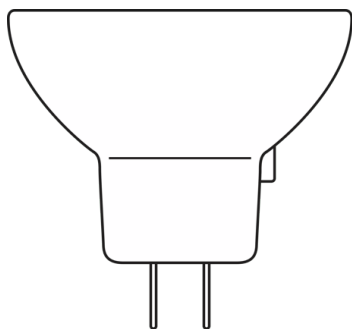


HALOGEN LAMP WITH REFLECTOR 64255




Halogen Lamp with reflector MR16




64617S 75W 12V



64615 HLX 75W 12V




Halogen Lamp with reflector MR11




64634 HLX 150W 15V

Technický list řady výrobků



64627 HLX 100W 12V



64653 HLX 250W 24V

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Informace o produktu		Parametry	Physical Attributes & Dimensions
Popis výrobku	Kód ANSI	LIF	Jmenovité napětí	Patice
64255 20 W 8 V	-	-	8 V	G4
93520 300 W 82 V ¹⁾	FHS	-	82 V	GX5.3
64607 50 W 8 V	EFM	A1/229	8 V	GZ6.35
64619 90 W 14.5 V	EPX	-	14.5 V	GX5.3
93506 250 W 120 V	ENH	-	120 V	GY5.3
64617 S 75 W 12 V ²⁾	-	-	12 V	G5.3-4.8
64615 HLX	EFN	A1/230	12 V	GZ6.35
64617 75 W 12 V	-	M/117	12 V	G5.3-4.8
64634 HLX	EFR	A1/232	15 V	GZ6.35
64627 HLX	EFP	A1/231	12 V	GZ6.35
64624 100 W 12 V	-	A1/51	12 V	G5.3-4.8
64659 250 W 24 V	ELC	A1/259	24 V	GX5.3
93518 300 W 120 V	ELH	-	120 V	GY5.3
64629 100 W 12 V	EFP	A1/231	12 V	GZ6.35
64637 100 W 12 V	EBV	A1/271	12 V	GZ6.35
64635 HLX ³⁾	-	-	15 V	GZ6.35
64620 150 W 15 V	EFR	A1/232	15 V	GZ6.35
64653 HLX	ELC	A1/259	24 V	GX5.3
93637 150 W 21 V	EJV	-	21 V	GX5.3
93638 150 W 21 V	EKE	-	21 V	GX5.3
93653 250 W 24 V	ELC	A1/259	24 V	GX5.3

	Životnost
Popis výrobku	Average Rated Life
64255 20 W 8 V	50 hr
93520 300 W 82 V ¹⁾	70 hr
64607 50 W 8 V	50 hr
64619 90 W 14.5 V	500 hr
93506 250 W 120 V	175 hr
64617 S 75 W 12 V ²⁾	25 hr
64615 HLX	50 hr
64617 75 W 12 V	25 hr
64634 HLX	50 hr
64627 HLX	50 hr
64624 100 W 12 V	25 hr
64659 250 W 24 V	1000 hr
93518 300 W 120 V	35 hr
64629 100 W 12 V	600 hr
64637 100 W 12 V	1500 hr
64635 HLX ³⁾	50 hr
64620 150 W 15 V	500 hr

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Životnost
	Average Rated Life
64653 HLX	50 hr
93637 150 W 21 V	100 hr
93638 150 W 21 V	200 hr
93653 250 W 24 V	300 hr

¹⁾ K dodání na vyžádání

²⁾ Nastavení směrovosti

³⁾ Infračervený zářič; teplota v ohnisku přibližně 1300 °C

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.