

Halogen (< 75 V) mit Reflektor




Anwendungsgebiete

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead


Produkteigenschaften

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable




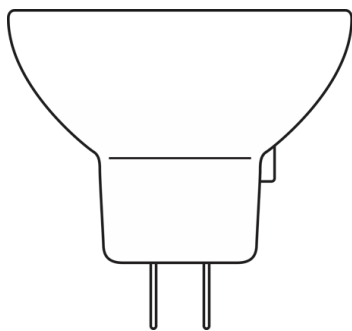


HALOGEN LAMP WITH REFLECTOR 64255




Halogen Lamp with reflector MR16




64617S 75W 12V




64615 HLX 75W 12V




Halogen Lamp with reflector MR11



64634 HLX 150W 15V



64627 HLX 100W 12V



64653 HLX 250W 24V

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	General Product Information		Elektrische Daten	Physical Attributes & Dimensions
	ANSI-Code	LIF	Nennspannung	Sockel (Normbezeichnung)
64255 20 W 8 V	-	-	8 V	G4
93520 300 W 82 V ¹⁾	FHS	-	82 V	GX5.3
64607 50 W 8 V	EFM	A1/229	8 V	GZ6.35
64619 90 W 14.5 V	EPX	-	14.5 V	GX5.3
93506 250 W 120 V	ENH	-	120 V	GY5.3
64617 S 75 W 12 V ²⁾	-	-	12 V	G5.3-4.8
64615 HLX	EFN	A1/230	12 V	GZ6.35
64617 75 W 12 V	-	M/117	12 V	G5.3-4.8
64634 HLX	EFR	A1/232	15 V	GZ6.35
64627 HLX	EFP	A1/231	12 V	GZ6.35
64624 100 W 12 V	-	A1/51	12 V	G5.3-4.8
64659 250 W 24 V	ELC	A1/259	24 V	GX5.3
93518 300 W 120 V	ELH	-	120 V	GY5.3
64629 100 W 12 V	EFP	A1/231	12 V	GZ6.35
64637 100 W 12 V	EBV	A1/271	12 V	GZ6.35
64635 HLX ³⁾	-	-	15 V	GZ6.35
64620 150 W 15 V	EFR	A1/232	15 V	GZ6.35
64653 HLX	ELC	A1/259	24 V	GX5.3
93637 150 W 21 V	EJV	-	21 V	GX5.3
93638 150 W 21 V	EKE	-	21 V	GX5.3
93653 250 W 24 V	ELC	A1/259	24 V	GX5.3

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer
	Average Rated Life
64255 20 W 8 V	50 hr
93520 300 W 82 V ¹⁾	70 hr
64607 50 W 8 V	50 hr
64619 90 W 14.5 V	500 hr
93506 250 W 120 V	175 hr
64617 S 75 W 12 V ²⁾	25 hr
64615 HLX	50 hr
64617 75 W 12 V	25 hr
64634 HLX	50 hr
64627 HLX	50 hr
64624 100 W 12 V	25 hr
64659 250 W 24 V	1000 hr
93518 300 W 120 V	35 hr
64629 100 W 12 V	600 hr
64637 100 W 12 V	1500 hr
64635 HLX ³⁾	50 hr
64620 150 W 15 V	500 hr

Familiendatenblatt

	Lebensdauer
Produkt-Bezeichnung	Average Rated Life
64653 HLX	50 hr
93637 150 W 21 V	100 hr
93638 150 W 21 V	200 hr
93653 250 W 24 V	300 hr

1) Auf Anfrage
2) Spot-Justierung
3) Infrarotstrahler; Temperatur im Brennpunkt ca. 1300°C

Familiendatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzsilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.