

OSRAM BLUE UV-A




Druh použití


- not relevant
- not relevant
- not relevant
- not relevant
- not relevant
- not relevant
- not relevant
- not relevant

Vlastnosti produktu

- Eco-friendly and chemical-free
- High quality and long service life
- Emits effective long-wave UVA
- Different form factors enable freedom of design
- Ideal for insect traps and other UVA applications
- RoHS-compliant
- Lead-free
- Low mercury content



Technický list řady výrobků

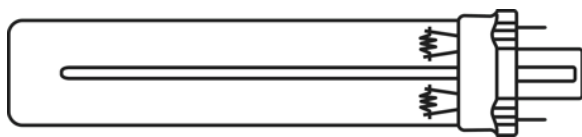

HNS S

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Parametry | | Physical Attributes & Dimensions | Životnost |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Jmenovitý výkon | Jmenovité napětí | Patice | Average Rated Life |
| DULUX S BL UVA 9 W/78 | 9 W | 60 V | G23 | 5000 hr |
| DULUX S BL UVA 11 W/78 | 11 W | 90 V | G23 | 5000 hr |
| DULUX S BL 9 W/71 ¹⁾ | 9 W | 60 V | G23 | 5000 hr |
| DULUX L BL 18 W/71 ²⁾ | 18 W | 59.0 V | 2G11 | 1000 hr |
| DULUX L BL UVA 18 W/78 | 18 W | 61 V | 2G11 | 1000 hr |
| DULUX L BL UVA 24 W/78 | 24 W | 87 V | 2G11 | 5000 hr |
| DULUX L BL UVA 36 W/78 | 36 W | 106 V | 2G11 | 5000 hr |
| DULUX L BL UVA 55 W/78 | 55 W | 101 V | 2G11 | 9000 hr |
| L BLUE UVA 8 W/78 G5 | 8 W | 56 V | G5 | 5000 hr |
| L BLUE UVA 15 W/78 G13 | 15 W | 55 V | G13 | 5000 hr |
| L BLUE UVA 15 W/78 G5 | 15 W | 56 V | G5 | 5000 hr |
| L BLUE UVA 18 W/78 | 18 W | 55 V | G13 | 5000 hr |

¹⁾ 2,3 W při 400...550 nm

²⁾ 4,2 W při 400...550 nm

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.