


Данные о продуктовой линейке

LEDDriving PREMIUM SL P21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями



Однородный свет по всем направлениям
Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю



Подходят для замены ламп P21/5W
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

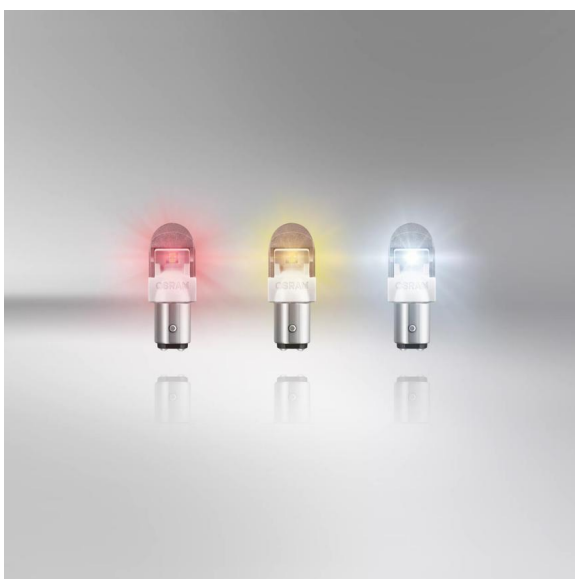

Подходит для замены стандартной лампы типа P21/5W

Эти светодиодные лампы LEDDriving PREMIUM были разработаны специально для замены обычных ламп P21/5W. Максимально равномерное распределение света. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый или красный. **Гарантия OSRAM — 5 лет.** Данные продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать в наружных световых приборах на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Электрические параметры | | | | | Фотометрические данные |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------|------------------------|
| | Мощность на входе | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Допустимое отклонение входной мощности | Тестовое напряжение | Световой поток |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | 1,56 Вт / 0,594 Вт | 12 V | 2 W | $\pm 10 \%$ | 13,5 V | 144/26 lm |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | 1,65 Вт / 0,44 | 12 V | 2 W | $\pm 10 \%$ | 13,5 V | 38/5 lm |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | 1,54 Вт / 0,44 | 12 V | 2 W | $\pm 10 \%$ | 13,5 V | 82/6.6 lm |

| Описание продукта | Физические характеристики и размеры | | | Срок службы |
|---|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| | Цоколь | Длина | Диаметр | Продолжительность жизни ВЗ |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | BAY15d | 49.8 mm | 25.7 mm | 2500 hr |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | BAY15d | 49.8 mm | 25.7 mm | 2500 hr |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | BAY15d | 49.8 mm | 25.7 mm | 2500 hr |







| Описание продукта | Срок службы Тс | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|---|----------------|---|-------------------------------|----------------------|
| | | Основной идентификатор изделия | Список компонентов вещества 1 | CAS-номер вещества 1 |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | 5000 hr | 4052899321960 4052899433878 4052899433854 | Lead | 7439-92-1 |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | 5000 hr | 4052899433991 4052899433977 4052899322004 | Lead | 7439-92-1 |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | 5000 hr | 4052899433939 4052899433915 4052899321984 | Lead | 7439-92-1 |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных SCIP |
|---|--|--|
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 9b21bd6f-9e67-4928-bac8-d9da2d94ad5a 4c75e56c-d159-44cf-92b1-5b3ef2e416ba 7f5e495d-a055-4a12-ae43-ba11ea822892 |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 13874937-4192-4f27-8c80-879ae9c431e2 7d3b177a-fc02-433e-8f03-b9c5b779cee0 1c4a29c8-89c2-414c-955f-d590a749752f |
| LEDiving PREMIUM SL \triangleq P21/5W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 55d082b4-b792-4057-a8ae-907af0305b5c 7736a687-a01d-4347-92db-903136371f8e 696dbb1c-125d-4633-a476-7c846a749a5c |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|---|
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN) |
|  | Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN) |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM Retrofit 1557CW |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM Retrofit 1557YE-02B |

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

