

Данные о продуктовой линейке

# LEDriving PREMIUM SL W21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой

Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями




Максимальная яркость

Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света



Подходят для замены ламп W21/5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

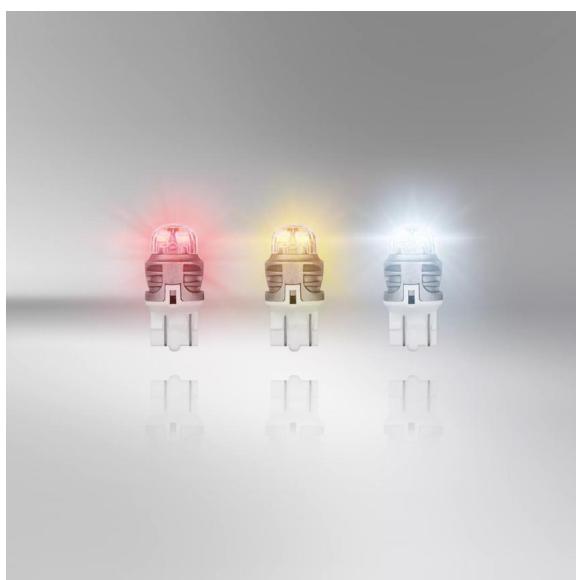

Подходит для замены стандартной лампы типа W21/5W

Светодиодные лампы LEDriving PREMIUM W21/5W идеально подходят для замены стандартных ламп типа W21/5W. Простая установка по принципу plug & play. Благодаря длительному сроку службы и повышенной вибростойкости не требуют технического обслуживания. Гарантия OSRAM — 5 лет. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибутор продукции в вашем регионе.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

| Описание продукта                    | Электрические параметры             |   |                               |  |                            |                | Фотометрические данные |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|----------------|------------------------|
|                                      | Мощность на входе                   | Номинальное напряжение  | Номинальная мощность          | Допустимое отклонение входной мощности | Тестовое напряжение        | Световой поток |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | 1,65 Вт / 0,55 Вт                   | 12 V  | 3 W                           | $\pm 10\%$                             | 13,5 V                     | 190/26 lm      |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | 1,54 Вт / 0,44                      | 12 V  | 1 W                           | $\pm 10\%$                             | 13,5 V                     | 35/5 lm        |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | 1,54 Вт / 0,44                      | 12 V  | 1 W                           | $\pm 10\%$                             | 13,5 V                     | 77/7 lm        |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | 1,65 Вт / 0,55 Вт                   | 12 V  | 1 W                           |  | 13,5 V                     | 190/26 lm      |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | 1,54 Вт / 0,44                      | 12 V  | 1 W                           |  | 13,5 V                     | 77/7 lm        |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | 1,54 Вт / 0,44                      | 12 V  | 1 W                           |  | 13,5 V                     | 35/5 lm        |                        |
| Описание продукта                    | Физические характеристики и размеры |   |                               |  | Срок службы                |                |                        |
|                                      | Цоколь                              | Длина   | Диаметр                       |  | Продолжительность жизни В3 |                |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | W3x16q                              | 47.5 mm   | 20.0 mm                       |  | 2500 hr                    |                |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | W3x16q                              | 47.5 mm   | 20.0 mm                       |  | 2500 hr                    |                |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | W3x16q                              | 47.5 mm   | 20.0 mm                       |  | 2500 hr                    |                |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | W3x16q                              | 44.0 mm   | 19.4 mm                       |  | 2500 hr                    |                |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | W3x16q                              | 44.0 mm   | 19.4 mm                       |  | 2500 hr                    |                |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | W3x16q                              | 44.0 mm   | 19.4 mm                       |  | 2500 hr                    |                |                        |
|                                      |                                     | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |  |                            |                |                        |
| Описание продукта                    | Срок службы T <sub>c</sub>          | Основной идентификатор изделия  | Список компонентов вещества 1 | CAS-номер вещества 1                   |                            |                |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | 5000 hr                             | 4052899359550   4052899442535   4052899330788   4052899442511   | Lead                          | 7439-92-1                              |                            |                |                        |
| LEDriving PREMIUM SL $\Delta$ W21/5W | 5000 hr                             | 4052899330825   4052899442597   4052899442610   | Lead                          | 7439-92-1                              |                            |                |                        |

## Данные о продуктовой линейке

| Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006<br>(REACH) |                            |   |                               |                      |
|--|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Описание продукта  | Срок службы T <sub>c</sub> | Основной идентификатор изделия  | Список компонентов вещества 1 | CAS-номер вещества 1 |
| LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W  | 5000 hr                    | 4052899442573  <br>4052899330849  <br>4052899359598  <br>4052899442559                    | Lead                          | 7439-92-1            |
| LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W  | 5000 hr                    | 4052899427686  <br>4052899513884  <br>4052899513860  <br>4052899427358  <br>4052899513907 | Lead                          | 7439-92-1            |
| LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W  | 5000 hr                    | 4052899513969  <br>4052899513945  <br>4052899427730                                       | Lead                          | 7439-92-1            |
| LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W  | 5000 hr                    | 4052899514065  <br>4052899514041  <br>4052899427785  <br>4052899514027  <br>4052899427457 | Lead                          | 7439-92-1            |

| Описание продукта             | Инструкция по безопасному использованию  | Номер декларации в базе данных SCIP   |
|-------------------------------|--|---|
| LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | d721e103-1f61-44f6-9bcd-92416a0189b4   e4547806-41fe-417f-b839-5e311e3e8e33   fd6ecf81-327b-4804-bffb-e72e8a2348b9   2b371a39-7691-4bd0-bf6c-5781eeac10de |
| LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | a7f960b2-03e3-44b7-ac32-e8d5deb1e26f   e9ee8b1f-e9c8-4956-881b-e1e0ac3fab91   23c3b47b-2d1e-4b23-8713-1bb251211440   530688bd-369d-402b-a921-f5bfff1bab6e |

## Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта             | Инструкция по безопасному использованию  | Номер декларации в базе данных SCIP  |
|-------------------------------|--|--|
| LEDriving PREMIUM SL ≡ W21/5W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 85d073d1-a247-4921-be5f-b24372ea41be   4c31ba8a-9002-4dd8-93c3-a440d6a46b30   2cdab345-f072-4aa3-b40a-353dcad2b086   9cbe2dd2-3ba3-46da-ac32-f5df35f34af1  |
| LEDriving PREMIUM SL ≡ W21/5W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | a8874f2d-0b08-4d95-9e4b-947dd4f3cd46   d0d85904-f138-426f-8349-6702394fe6c9   a24a50f7-ed29-4443-8742-c933e08a0646   537cc086-6a4a-4022-919c-bff80ebbc456   341b7c62-dd8d-43d0-b194-64272c137b3d   a1c6f226-5d34-4f3d-9463-241ba7414e4d   c0a70975-f5c3-40b1-a335-c4a79082674d |
| LEDriving PREMIUM SL ≡ W21/5W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 44182716-e28d-404a-8a37-eb9b5f96a0d9   fa2f22a4-03c9-4cb8-8913-057737a22e06   ffbcf6a2-3e1b-4650-aacf-5438da80985c   bf453968-3e63-40d6-8eea-11904f3c757a   f769ad7d-aa0b-47d3-a33c-9574001c2493   |

## Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта             | Инструкция по безопасному использованию  | Номер декларации в базе данных SCIP  |
|-------------------------------|--|--|
| LEDriving PREMIUM SL ≈ W21/5W | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 6a726ed9-9687-470a-82f7-227a060d1fdc   4a5df613-434a-4819-894a-02f3f2a038ac   6eccc7a4-7b1a-4193-b2d4-8ea19e296160   8aa9abb3-fb56-41c1-aaf8-3e4c8e101b3d   e3b69b3b-6bb8-40b8-a444-d0d1287b2fa2   c0e5b53c-b8ab-437c-a701-8adff573f308   e84dd8e5-e6b3-499c-8c66-98f8bf20470a |

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

| Файл |  |
|------|--|
|      | User instruction<br>GPRS Инструкции по символам безопасности                 |
|      | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)                    |
|      | Brochures<br>Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)                   |
|      | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>LEDriving PREMIUM Retrofit 7915CW     |
|      | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>LEDriving PREMIUM Retrofit 7915YE     |
|      | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>LEDriving PREMIUM SL W21/5W 7915R RED |

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибутору в вашем регионе.

### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



061