Scheda prodotto

NIGHT BREAKER LED SMART H8

Omologata[1)]

La famiglia NIGHT BREAKER LED - le prime lampade OSRAM retrofit LED omologate[1)] per uso stradale.

Up to 6 times longer lifetime[2)]

Vedere ed essere visti con OSRAM. Temperatura di colore bianco freddo simile alla luce diurna. Per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto quando si guida di notte e in condizioni atmosferiche avverse.

Fascio più ampio[3)] e 6000K

Resistente alle vibrazioni, sostenibile, efficiente dal punto di vista dei costi e convalidato secondo la classe di protezione IP54.

5 anni di garanzia OSRAM[4)]

I controlli sistematici che assicurano la qualità sono alla base dell'eccellente lavorazione e funzionalità dei nostri prodotti. La tecnologia innovativa e l'eccellente qualità sono davvero vantaggiose.

Eccezionalmente luminosi, innovativi, compatti, particolarmente resistenti e, naturalmente, omologati[1)] per la circolazione stradale: sono i nuovi fendinebbia OSRAM NIGHT BREAKER LED SMART.

Con i fendinebbia NIGHT BREAKER LED SMART omologati[1)] per uso stradale, è possibile passare dalle tradizionali lampade alogene all'avanzata tecnologia LED OSRAM per le applicazioni dei fendinebbia.
Possono essere il complemento perfetto alle lampade OSRAM LED omologate[1)] o HID già installate. Per una combinazione ideale o come aggiunta perfetta alle lampade OSRAM NIGHT BREAKER LED e, naturalmente, come

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

aggiornamento completo delle luci LED.

Le lampade LED OSRAM omologate[1)] per uso stradale stabiliscono nuovi standard in termini di innovazione, precisione, versatilità e funzionalità. Sono leader in termini di luminosità, durata, compatibilità con il veicolo, design e molto altro ancora.

Con i fendinebbia NIGHT BREAKER LED SMART, omologati per uso stradale, puoi aggiornare i fendinebbia del tuo veicolo con una tecnologia LED all'avanguardia. Queste lampade sostitutive a LED sono adatte a sostituire le lampade e gli attacchi tradizionali.

Offrono una luce bianca moderna e brillante con una temperatura di colore fino a 6000 Kelvin e convincono con un fascio di luce più ampio rispetto ai tradizionali fendinebbia alogeni. Per una luce bianca fredda ovunque e in qualsiasi momento.

Rispetto alle lampade standard, come quelle alogene, queste lampade retrofit a LED consumano fino all'80% di energia in meno e convincono grazie alla tecnologia LED e alla struttura resistente alle vibrazioni appositamente sviluppata, con una durata fino a 6 volte superiore[2)]. Sono state testate nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme in termini di ingresso di acqua e polvere e convalidate con la classe di protezione IP54.

Ora è possibile sostituire le lampade tradizionali del tuo veicolo con le rivoluzionarie lampade retrofit OSRAM NIGHT BREAKER LED e sperimentare una luminosità di tendenza con l'omologazione stradale[3)]

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Fendinebbia
Product legal advice 1	1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led
Product legal advice 2	2) Rispetto alle lampade alogene tradizionali
Product legal advice 3	3) Per le condizioni precise consulta: www.osram.it/am-garanzia

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64212DWNBSM-2HB

Dati elettrici

Max potenza assorbita	7 W
Tolleranza della potenza in ingresso	rated
Potenza nominale	7 W
Tensione nominale	12 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	800 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %
Tonalità di luce del LED	cool white

Physical Attributes & Dimensions

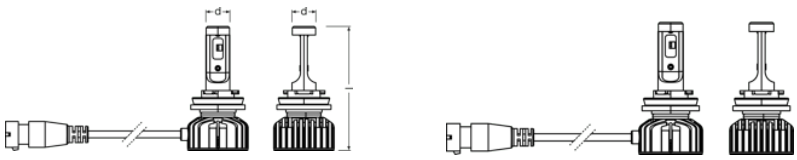

Peso prodotto	63.00 g

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Lunghezza	72.0 mm

Durata

Durata rispettando Tc	3000 hr
Durata B3	1500 hr

Caratteristiche

Tecnologia	LED

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4062172410212
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	e9938efb-be7e-46b5-bfc2-2d8e9026bb19

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172410212	NIGHT BREAKER SMART H8 LED	Hanging Folding Box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm^3	231.00 g
4062172410229	NIGHT BREAKER SMART H8 LED	Cartone di spedizione 4	149 mm x 125 mm x 180 mm	3.35 dm^3	545.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Informazione sulla sicurezza

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Application advice: For more detailed application information and graphics please see the product datasheet and user manual.

Translation advice: Actual Size - Plastic free packaging - Light comparison- Approval Document- Accessories - Application – Content - Technology Comparison- Benefits -

Parere legale

1) Approved LED light source - only applies to the respective countries in which there is approval or to which an equivalent approval applies and the vehicle models and light functions currently listed in the compatibility list. For more details see www.osram.com/nb-led

2) In comparison to traditional Halogen lamps

3) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati