


## LEDDriving SL PSX24W



### Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K

Lepší viditelnost za mlhy, navíc perfektně sladěná barva světla s xenonovými nebo LED světlomety. Značky, překážky či rizikové situace mohou být zaznamenány dříve a řidič může reagovat rychleji.

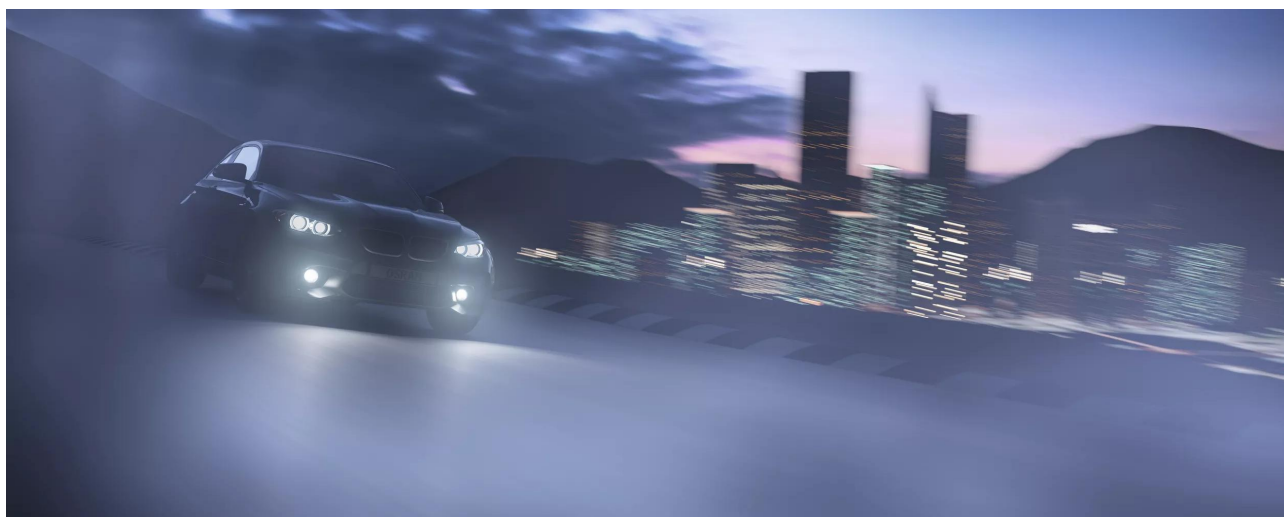

### Skvělý jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji s omezením oslněním díky optimální světelné distribuci



### Ultra kompaktní náhrada LED za konvenční mlhové světlomety PSX24W

Snadná instalace s optimalizovanou kompatibilitou



### Nová mlhová světla OSRAM ke zvýšení bezpečnosti a výkonu

Nejnovější generace OSRAM LED retrofitů do mlhových světel poskytuje ještě pohodlnější řešení pro nahrazení a inovaci stávajících halogenových mlhových světel za použití nejmodernější technologie LED.

Teplota chromatičnosti 6 000 K zajišťuje stylový chladný bílý vzhled a zlepšuje viditelnost.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku          | Parametry        |                 |                  | Fotometrické údaje |                           |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------------|
|                        | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Světelný tok       | Tolerance světelného toku |
| LEDDriving FL ≙ PSX24W | 12 V             | 6 W             | 13,2 V           | 730 lm             | ±20 %                     |

| Popis výrobku          | Physical Attributes & Dimensions | Životnost        |                  | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                    |
|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                        | Průměr                           | Životnos<br>t B3 | Životnos<br>t Tc | Primární identifikátor článku                                                                                                 | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 |
| LEDDriving FL ≙ PSX24W | 18.0 mm                          | 2500 hr          | 5000 hr          | 4062172058346  <br>4062172058360  <br>4062172401852                                                                           | Lead                                               |

| Popis výrobku          | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDDriving FL ≙ PSX24W | 7439-92-1         | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | 125f9649-dfa7-454d-a99c-d1a5f211a163  <br>68b95d49-47ff-46b4-a1ee-bd5434728d43  <br>483eb803-597c-4e65-9786-d43cc661d11e  <br>bd5f1fb5-f649-4d19-a2c2-230a566e5780  <br>a15ac722-370c-4ec0-8438-dcca85b8d4e1 |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům  |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora. LEDriving(r) CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) zabraňuje chybovým hlášením na palubním počítači v případě použití LED mlhových světel s příkonem 21 W Více na: [www.osram.cz/am-zaruky](http://www.osram.cz/am-zaruky)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

