

LEDDriving HL EASY XEN D5S



Простая установка по принципу **plug&play**

Идеальная механическая совместимость – без адаптеров и крышек



Компактная светодиодная замена традиционных ламп дальнего и ближнего света

Геометрия ксеноновых ламп обеспечивает высокую совместимость со многими моделями автомобилей



Холодный белый свет **6500 K**

Лучшая освещенность – спасибо цветовой температуре дневного света



Первая светодиодная off-road замена ксеноновых ламп с установкой по принципу Plug & Play

С яркостью до +180%* ¹⁾ OSRAM LEDDriving HL EASY XEN представляет собой компактную светодиодную замену традиционных ламп дальнего и ближнего света. Данные лампы совместимы с 12 В, имеют цветовую температуру 6500 K и обеспечивают более широкое распределение света: больше света позволяет дальше видеть и тем самым быстрее реагировать на дорожные знаки, препятствия и пешеходов. Передовая технология терморегулирования OSRAM с интегрированным активным охлаждением — высокоскоростным вентилятором — обеспечивает максимальный отвод тепла для повышения производительности. Премиальное качество OSRAM и светодиодные технологии гарантируют длительный срок службы. Обратите внимание: Замена ламп OSRAM LEDDriving HL EASY XEN рекомендуется для установки профессионалами.

¹⁾*В сравнении с минимальными требованиями ECE R98.

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangle D5S
Применение (категория и специфика)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Общая информация о продукте

Номер заказа	66540DWESY-2HB
--------------	----------------


Электрические параметры

Мощность на входе	50 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	50 W
Тестовое напряжение	13,2 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 25 %

Фотометрические данные

Световой поток	5000 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 25 %
Цветовая температура	6500 K
Цветность светодиода	Холодный белый

Физические характеристики и размеры

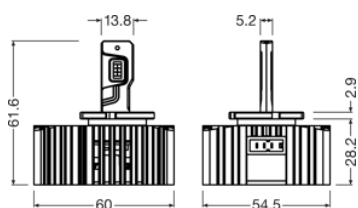

Длина	61.6 mm
Диаметр	13.8 mm
Вес продукта	113.00 g
Цоколь	PK32d-7

Срок службы

Техническое описание продукта

Срок службы T _с	5000 hr
----------------------------	---------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Нормативная и природоохранная информация


Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172410298
Список компонентов вещества 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172410298	LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	Hanging Folding Box 2	130 mm x 61 mm x 150 mm	1.19 dm ³	312.00 g
4062172410304	LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	Shipping carton box 8	258 mm x 139 mm x 170 mm	6.10 dm ³	1403.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



