


LEDDriving HL ALLSEASON H7




Omkopplingsbar ljusfärg från kallvit till varmvit (från 6 000 K till 2 700 K)

Dagsljuseffekten på 6 000 K gör hinder och faror mer synliga på tävlingsbanan¹⁾, det gula ljuset på 2 700 K förbättrar sikten vid dåliga väderförhållanden (dimma, regn, snö etc.) och skapar en elegant gammaldags look i klassiska bilar.

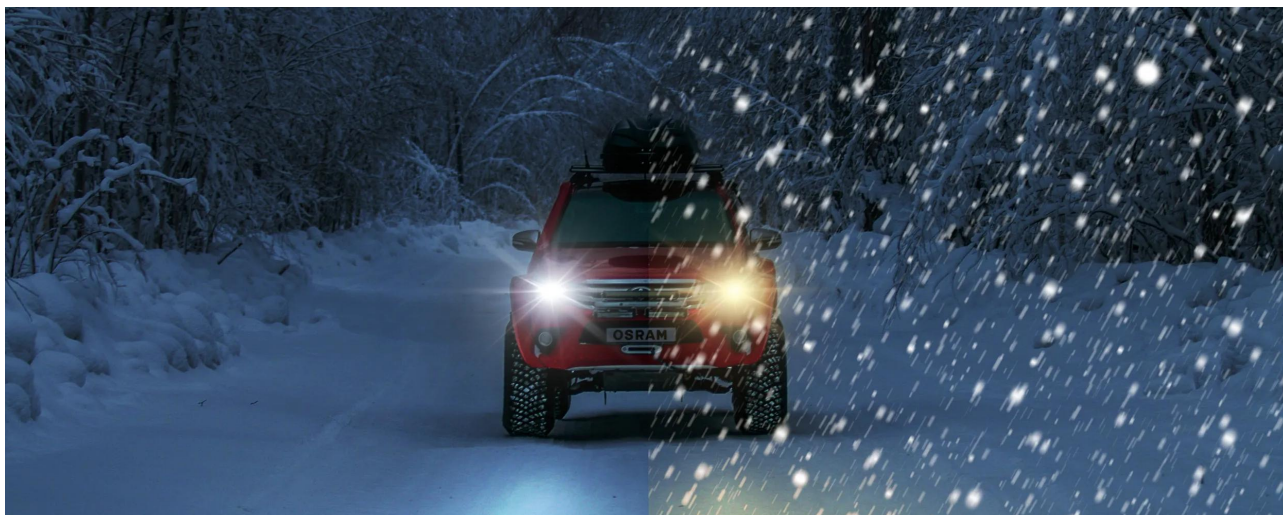

CANbus-fri

Förhindrar felmeddelanden från fordonets dator



Kompakt LED-ersättningslampa för vanliga H7 hel- och halvljuslampor

Enkel installation tack vare ett brett utbud av lämpliga OSRAM-tillbehör



5 års OSRAM-garanti

För exakta villkor, se: www.osram.com/am-guarantee

OSRAMs första ALLSEASON LED-ersättningslampa för terrängbruk

Med överlägsen ljusstyrka¹⁾ och integrerad CANbus (för att undvika felmeddelanden på instrumentbrädan²⁾, ger OSRAM LEDDriving HL ALLSEASON en kompakt LED-ersättningslampa för konventionella H4 helljus- och halvljuslampor. Dessa LED-ersättningslampor är 12 V-kompatibla, har ett optimerat strålmönster, omkopplingsbar färgtemperatur från 6 000 K (kallvit) till 2 700 K (varmvit) vilket förbättrar sikten även under dåliga väderförhållanden



(t.ex. snö, regn eller dimma), dessutom kan den varmvita färgtemperaturen användas för att skapa en elegant gammaldags look i klassiska bilar. Tack vare ett brett utbud av lämpliga OSRAM-tillbehör är installationen enkel. OSRAMs högeffektiva värmehantering med integrerad aktiv kylning – en höghastighetsfläkt ger maximal värmeavledning för kraftfullare prestanda. Premium OSRAM-kvalitet och LED-teknik ger upp till 5 gånger längre livslängd (jämfört med traditionella halogenlampor). De två lamporna har OSRAMs 5-åriga garanti³⁾.

1) i jämförelse med halogenlampor

2) tillämplig på många bilmodeller

3) För exakta villkor hänvisas till: www.osram.com/am-guarantee.

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
LEDiving HL ALLSEASON $\triangleq$ H7	45.0 W	12 V	43 W	13,2 V	4300/4000 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diameter	Livslängd Tc i timmar	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1
LEDiving HL ALLSEASON $\triangleq$ H7	± 25 %	15.0 mm	2500 hr	4062172413329	Lead

Produktbeskrivning	CAS-nr för ämne 1	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDiving HL ALLSEASON $\triangleq$ H7	7439-92-1	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	484958c8-a3f4-41dd-b29f-b5602b3b431f

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	User instruction LEDriving HL ALLSEASON H7 64210DWALL

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

