

LEDDriving HLM EASY GEN 2 H4/H19



Сверхкомпактная светодиодная замена для обычных ламп дальнего и ближнего света H4/H19

«Конструкция с цоколем»: переходники и колпачки не требуются



Простая установка по принципу «подключай и работай»

Обеспечивает высокую совместимость и простоту установки для еще более широкого спектра моделей мотоциклов



Цветовая температура холодного белого цвета

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



Светодиодные лампы дальнего и ближнего света с системой «подключай и работай»: переходники и колпачки не требуются.

Благодаря решению с использованием цоколя модифицированные лампы OSRAM LEDDriving HL EASY являются ультракомпактной светодиодной заменой для обычных ламп дальнего и ближнего света H4/H19 на лампы с холодным белым светодиодным светом, стильным внешним видом и превосходной яркостью. Простая установка по принципу «подключай и работай» с оптимальной совместимостью: адаптеры и колпачки не требуются! Оптимизированный высокоскоростной вентилятор обеспечивает активное охлаждение — благодаря максимальному рассеиванию тепла достигается более высокая эффективность и высокий уровень светоотдачи.

Лампы дальнего и ближнего света LEDDriving HL EASY от OSRAM заменяют обычные галогенные лампы, подходят для напряжения 12 В и имеют цветовую температуру холодного белого света. Благодаря новейшей светодиодной технологии и очень компактной конструкции эти лампы обеспечивают высокую совместимость и простую установку на автомобили с соответствующими типами галогенных ламп. Эти изделия не были одобрены ЕЭК и не должны применяться на дорогах общего пользования для наружного применения. Применение на дорогах общего

Техническое описание продукта

пользования ведет к аннулированию лицензии на эксплуатацию и потере страхового покрытия. В некоторых странах продажа и использование этих изделий запрещены. За дополнительной информацией обращайтесь к местному дистрибьютору.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangle H4/H19
Применение (категория и специфика)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Общая информация о продукте

Номер заказа	64193DWESY2
--------------	-------------


Электрические параметры

Мощность на входе	16.5W/16.5 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	22 W
Тестовое напряжение	13,2 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 25 %

Фотометрические данные

Световой поток	1850/1500 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 25 %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

Физические характеристики и размеры

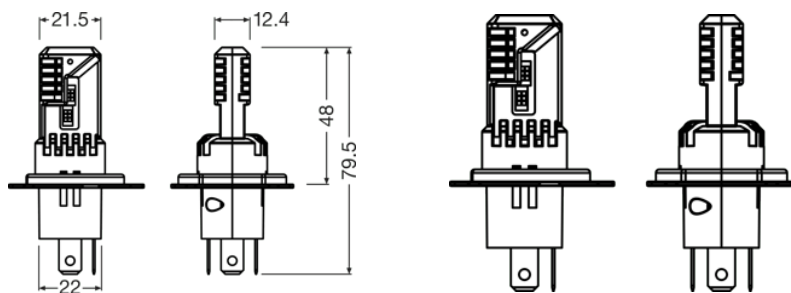

Длина	83.0 mm
Диаметр	21.5 mm
Вес продукта	50.00 g
Цоколь	P43t

Срок службы

Техническое описание продукта

Срок службы T _с	1000 hr
----------------------------	---------

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172420327
Номер декларации в базе данных SCIP	В работе

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172420327	LEDiving HL EASY GEN 2 \triangle H4/H19	Hanging Folding Box 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm ³	75.00 g
4062172420334	LEDiving HL EASY GEN 2 \triangle H4/H19	Shipping carton box 5	266 mm x 101 mm x 134 mm	3.60 dm ³	439.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Рекомендации по применению:

Более подробную информацию о применении и графические материалы см. в паспорте изделия и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

Техническое описание продукта

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM