


Scheda della famiglia di prodotto

LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Lampade di emergenza e segnalazione

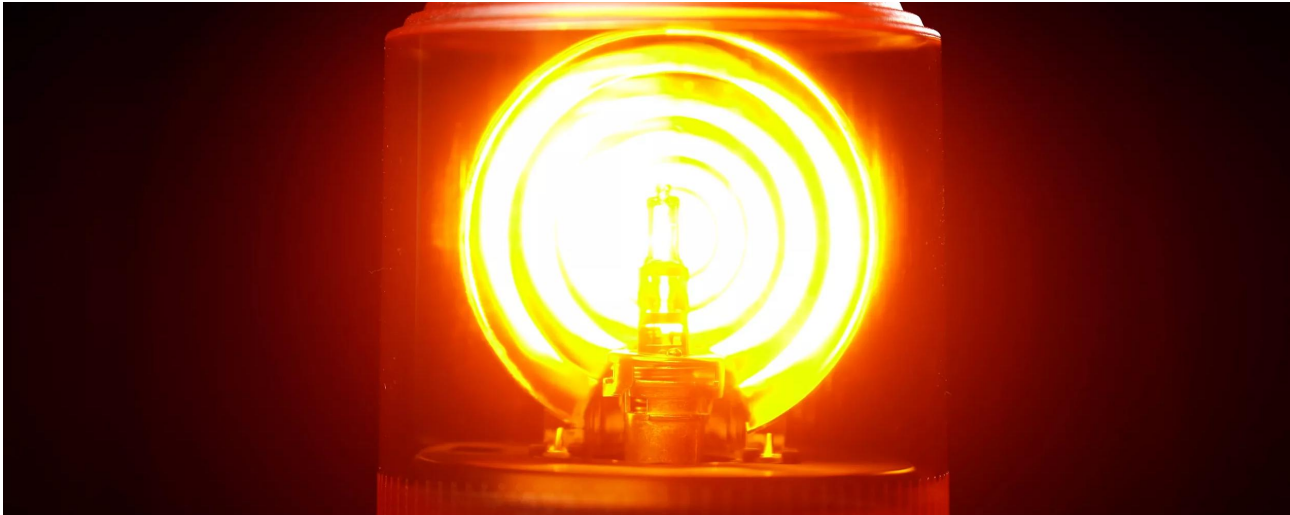

Lampeggiante con rotazione a 360°

Visibilità migliorata e quindi maggiore sicurezza per te e per gli altri



Compatibile con 24 V

Il lampeggiante è adatto per veicoli a 24 V e grazie al design robusto e funzionale offre diverse possibilità di applicazione e un'elevata flessibilità.



Classe di protezione: IP65

OSRAM LIGHTsignal HAL è stato testato nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN EN ISO/IEC 17025 per le influenze esterne estreme in termini di acqua, polvere, caldo e freddo e convalidato con classe di protezione IP65



Omologato ECE - ECE R65 & ECE R10

Sono state eseguite le prove e i test necessari ed è stata rilasciata l'omologazione ECE¹⁾

La luce è sicurezza: vedere ed essere visti con OSRAM

OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT è un lampeggiante di colore ambra rotante a 360° che può essere montato su veicoli con larghezza, lunghezza o carico eccezionali, nonché su veicoli municipali, veicoli di emergenza e veicoli di soccorso per attirare l'attenzione su una situazione insolita nel traffico stradale o nell'ambiente di lavoro. I lampeggianti rotanti OSRAM possono essere utilizzati per un migliore riconoscimento visivo, marcatura e protezione di punti pericolosi o luoghi speciali. Inoltre, i lampeggianti rotanti vengono utilizzati in alcune strutture, su

Scheda della famiglia di prodotto



macchine e dispositivi, nonché nei sistemi di allarme. I lampeggianti rotanti OSRAM sono caratterizzati da prestazioni eccellenti grazie a una lampada alogena H1 di alta qualità con luminosità fino a 1900 Lumen e 2200 Kelvin. Assicurando così una migliore visibilità e quindi una maggiore sicurezza per te e per gli altri, giorno e notte. Grazie alla base in gomma antiscivolo e antiurto, i lampeggianti OSRAM sono molto resistenti alle vibrazioni. Allo stesso tempo, la base completamente gommata contribuisce a rendere stabile il prodotto. Inoltre, la scocca robusta e infrangibile in policarbonato resiste anche ai carichi più pesanti. Per ridurre e prevenire l'accumulo di sporco, i lampeggianti OSRAM LIGHTsignal utilizzano una superficie liscia sulla scocca, impedendo così che l'effetto del segnale lampeggiante venga compromesso. OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT offre un'elevata luminosità. Con l'aiuto di una speciale trama all'interno dell'alloggiamento e attraverso il riflettore parabolico ad alta riflessione, viene generata un'emissione luminosa efficiente ed efficace. Il lampeggiante è adatto per veicoli a 24 V e grazie al design robusto e funzionale e permette la massima versatilità come applicazioni. Gli accessori di montaggio inclusi consentono un fissaggio semplice e preciso e quindi un utilizzo immediato dei lampeggianti. Il sistema di montaggio a tre viti consente di montare il lampeggiante in modo sicuro e stabile sul tetto del veicolo. Inoltre, i lampeggianti OSRAM LIGHTsignal HAL sono conformi alle linee guida ECE R10 e R65 e sono quindi omologati per l'uso nel traffico stradale¹⁾ I lampeggianti OSRAM LIGHTsignal sono stati testati nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN EN ISO/IEC 17025 per le influenze esterne estreme in termini di acqua, polvere, calore, freddo e convalidati con classe di protezione IP65. OSRAM fornisce una garanzia di 2 anni su questi prodotti.²⁾

Per l'uso e l'applicazione dei lampeggianti rotanti si applicano norme specifiche, regolate dai singoli paesi.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Potenza nominale	Tensione nominale
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Warning and safety lights	RBL101	70 W	24 V





Descrizione del prodotto	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	
	Temperatura di colore	Tonalità di luce del LED	Peso prodotto	Lunghezza
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	2200 K	ambra	653.00 g	150.0 mm

Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Durata	Caratteristiche
			Garanzia	Tecnologia
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	193.0 mm	193.0 mm	2 anni	Halogen

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	b0745572-705a-4757-8849-0db3e2df7d0c

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction LIGHTsignal HAL
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Movie application LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Parere legale

¹⁾ OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT è omologato secondo le normative ECE e può quindi essere installato e utilizzato su strade pubbliche. Oltre all'omologazione ECE del prodotto, devono essere osservate le singole normative e leggi speciali dei paesi. Nota: per l'uso e l'applicazione dei lampeggianti si applicano norme speciali. Ciò è regolato nelle rispettive norme sulla patente di guida specifica del paese. ²⁾ Per condizioni precise visitare: www.osram.it/am-garanzia Consiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.