

Техническое описание продукта

## LEDDriving SL R5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Для различных вариантов применения во внешних световых приборах и салоне автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены стандартных ламп типа **R5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа R5W

Лампы LEDDriving SL R5W излучают интенсивный свет с цветовой температурой до 6000 К. Подходят для замены стандартных ламп с типоразмером R5W и потребляют до 80 % меньше электроэнергии. Гарантия OSRAM на лампы LEDDriving SL — 4 года. Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать во внешних световых приборах при движении по дорогам общего пользования. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором в вашем регионе для получения дополнительной информации.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Тип продукта                       | Off-road $\triangle$ R5W                     |
| Применение (категория и специфика) | В основном используется для сигнальных огней |

#### Общая информация о продукте

|              |         |
|--------------|---------|
| Номер заказа | 5007DWP |
|--------------|---------|


#### Электрические параметры

|  |            |
|--|------------|
| Мощность на входе                      | 0,5 W      |
| Номинальное напряжение                 | 12 V       |
| Номинальная мощность                   | 0 W        |
| Допустимое отклонение входной мощности | $\pm 20$ % |
| Тестовое напряжение                    | 13,5 V     |

#### Фотометрические данные

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Цветовая температура                  | 6000 K         |
| Световой поток                        | 50 lm          |
| Допуск по отклонению светового потока | $\pm 25$ %     |
| Цветность светодиода                  | Холодный белый |

#### Физические характеристики и размеры

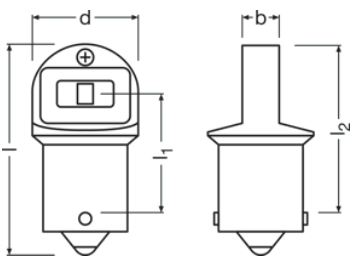

|              |         |
|--------------|---------|
| Цоколь       | BA15s   |
| Длина        | 37.5 mm |
| Диаметр      | 19.0 mm |
| Вес продукта | 9.60 g  |

#### Срок службы

## Техническое описание продукта

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Продолжительность жизни ВЗ | 1500 hr |
| Срок службы Тс             | 4000 hr |
| Гарантия                   | 4 years |

### Возможности / мощности

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Технология | LED <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Нормативная и природоохранная информация

| Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|--|--|
| Основной идентификатор изделия   | 4062172222204   4062172401272   4062172222808  |
| Список компонентов вещество 1  | Lead   |
| CAS-номер вещества 1   | 7439-92-1  |
| Инструкция по безопасному использованию                                  | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.                     |
| Номер декларации в базе данных SCIP                                      | ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6   b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcac   3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf |

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта         | Упаковка (цена/шт.)       | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172401272 | LEDDriving SL $\cong$ R5W | BLI ECO<br>2              | 95 mm x 27 mm x<br>135 mm         | 0.35 dm <sup>3</sup> | 31.00 g    |
| 4062172401289 | LEDDriving SL $\cong$ R5W | Shipping carton box<br>10 | 142 mm x 104 mm x<br>104 mm       | 1.54 dm <sup>3</sup> | 190.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

| Файл   |
|--|
|  User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  Brochures<br>LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)   |

### Советы по безопасности

## Техническое описание продукта

Совместимость с резистором Canbus

### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.