Техническое описание продукта

Round WL VX80-WD

Широкий луч

Широкая заливка светом на участке вблизи автомобиля

До **43** метров дальность светового луча

Видеть и быть видимым с OSRAM

2 в **1:** для переднего и заднего света

Идеально адаптирован к индивидуальным требованиям и потребностям для самых разнообразных применений

Классы защиты **IP** и **IK**

Протестировано и одобрено в лаборатории с сертификацией DIN

Яркий светодиодный рабочий свет

Оцените исключительную видимость с OSRAM LEDriving Round WL VX80-WD – компактными и мощными светодиодными рабочими фарами с широким лучом, которые сочетают доступность с высокой производительностью, качеством и долговечностью. Разработанные для выполнения самых разных задач, эти рабочие фары впечатляют световым потоком до 1350 люмен и широким распределением света с дальностью освещения до 43 метров. Излучая свет с цветовой температурой до 6000 K и оснащённые 4 высокоэффективными светодиодами OSRAM, они обеспечивают стабильную и надёжную яркость, значительно повышая безопасность работы как для вас, так и для окружающих. Созданные для длительной эксплуатации, фары оснащены прочным литым алюминиевым корпусом и небьющейся поликарбонатной линзой. Они устойчивы к воздействию агрессивных факторов окружающей среды – пыли, воды, ударов, экстремальных температур и вибраций. Соответствуют стандартам IP6K8 и IP6K9K, что подтверждено в сертифицированной лаборатории имитации условий эксплуатации. Благодаря универсальности применения, эти светодиодные рабочие фары станут эффективным решением для грузовиков, строительной техники, сельскохозяйственных и коммерческих авто, а также

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

внедорожников. Дополнительно фары сертифицированы по ECE R148 для использования в качестве фонарей заднего хода. Будь то строительная площадка или бездорожье, OSRAM LEDriving Round WL VX80-WD – это надёжное и эффективное решение, повышающее производительность и безопасность даже в самых сложных условиях[1)]. OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию[2)].1) Дополнительные рабочие фары, не имеющие одобрения ECE для использования в качестве рабочих, разрешены к установке на любом транспортном средстве в соответствии с Немецкими правилами допуска транспортных средств к эксплуатации (StVZO) §52 (7). При этом их нельзя использовать и включать во время движения. Кроме того, необходимо учитывать специальные правила и законы других стран за пределами Германии. 2)Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Рабочий свет

Общая информация о продукте

Номер заказа	LEDWL104-WD

Электрические параметры

Номинальное напряжение	12/24 V
Номинальная мощность	12 W
Тестовое напряжение	13,2 V

Фотометрические данные

Световой поток	1350 lm
Цветовая температура	6000 K
Длина луча при освещенности 1 люкс	43 m

Физические характеристики и размеры

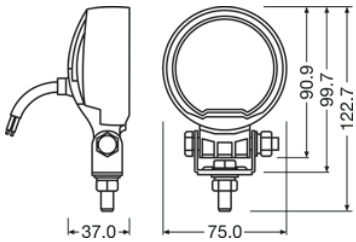

Вес продукта	244.00 g
Длина	112.4 mm
Ширина	75.0 mm
Высота	122.7 mm

Срок службы

Срок службы Tc	> 5000 hr
Гарантия	2 years

Дополнительные данные

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Соединение с лампой	Open wire

Возможности / мощности

Технология	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode application

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	E9 approval
Тип защиты	IP6K8/IP6K9K
Стандарты	ECE R10, R148

Условия поставки

Код заказа **[PICOS]**	85122000900

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. **33** Регламента ЕС **(EC) 1907/2006 (REACh)**	
Список компонентов вещество **1**	Lead
CAS-номер вещества **1**	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных **SCIP**	3345ed30-e7f1-4ab5-b8d8-0f79482936a5

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка **(**цена/шт.**)**	Размеры **(**длина **x** ширина **x** высота**)**	Объем	Вес брутто
4062172355100	Round WL VX80-WD LEDWL104-WD	Folding carton box 1	82 mm x 57 mm x 102 mm	0.48 dm^3	269.00 g
4062172355117	Round WL VX80-WD LEDWL104-WD	Shipping carton box 20	307 mm x 182 mm x 234 mm	13.07 dm^3	5630.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

	Файл
	User instruction LEDriving Round WL VX80 WD

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Советы по безопасности

Более детальная информация об использовании и изображения находятся в техническом паспорте и в руководстве пользователя

Соответствие стандартам

1) Дополнительные фары рабочего света, не имеющие одобрения ECE для использования в качестве рабочих фар, могут быть использованы на любом транспортном средстве в соответствии с Правилами лицензирования дорожного движения Германии (StVZO) §52 (7). Однако их использование во время движения запрещено. Кроме того, необходимо учитывать специальные предписания и законодательство других стран.2) Больше информации доступно по ссылке: www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.